


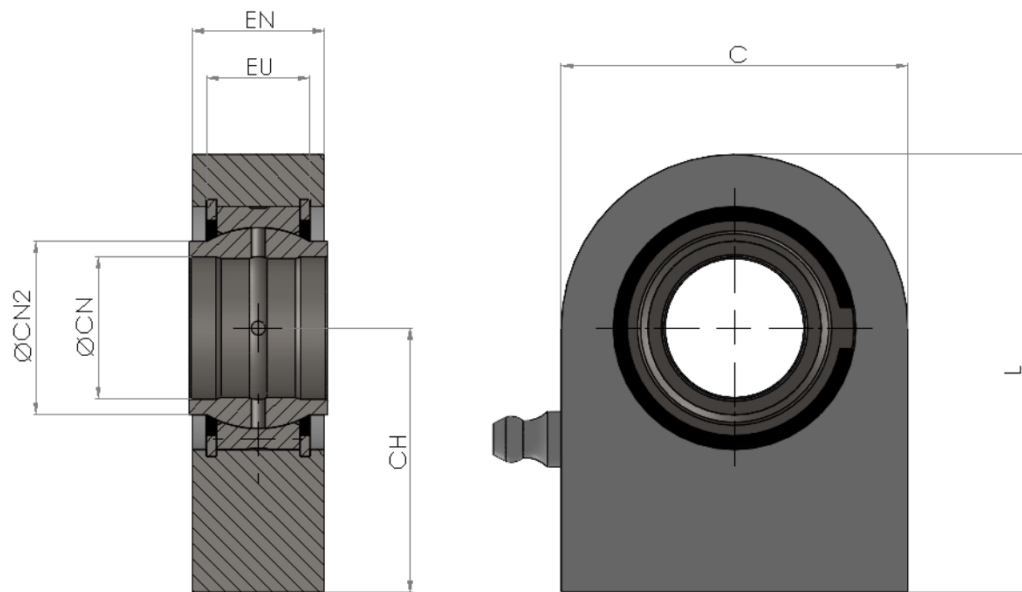

Designation	L	C	CH	CN	CN2	EN	EU	static load rating C(kN)	dynamic load rating C (kN)	Radial play (mm)	Swivel angle	Weight (kg)
GF-15-LO	53,5	45	31	15	18,5	15	16	53	16	0,04-0,082	5°	0,220
GF-16-LO	59	48	35	16	20	16	17,5	59	17,6	0,04-0,082	4°	0,220
GF-17-LO	59	48	35	17	21	17	17,5	65	21	0,04-0,082	7°	0,270
GF-20-LO	63	50	38	20	25	20	19	67	30	0,04-0,082	4°	0,365
GF-25-LO	72,5	55	45	25	30	25	23	69,5	48	0,05-0,1	4°	0,539
GF-32-LO	100	70	65	32	38	32	27	168	67	0,05-0,1	4°	1,12
GF-40-LO	119	100	69	40	46	40	35	305	100	0,06-0,12	4°	2,45
GF-50-LO	149,5	123	88	50	57	50	40	362	156	0,06-0,12	4°	4,6
GF-63-LO	178	145	107	63	71,5	63	50	570	178	0,072-0,142	4°	9,3
GF-80-LO	231	180	141	80	91	60	80	804	400	0,072-0,142	6°	15,4